Oresse

無人受付システム
オレッセ ライト カウンタータイプ

画面の説明に沿ってタッチパネルを操作して呼出を行うシステムです。
オフィスの受付業務の無人化をリーズナブルな価格で提供
受付業務経費削減、会社のイメージアップを実現

- 音声ガイダンスとディスプレイ表示による操作案内
- 15インチTFT液晶モニター採用で美しい画面表示
- タッチパネルで簡単操作
- 日本語／英語の2ヶ国語対応
- ハードディスクレス、ROM化による安定動作
- オールインワンで簡単導入
- メンテナンスPCからデータの登録・編集が行なえ保守が容易

基本画面フロー

呼び出し方法選択画面で、各種呼出ボタンの表示／非表示の選択ができます。
人感センサーでお客様を認識 します。

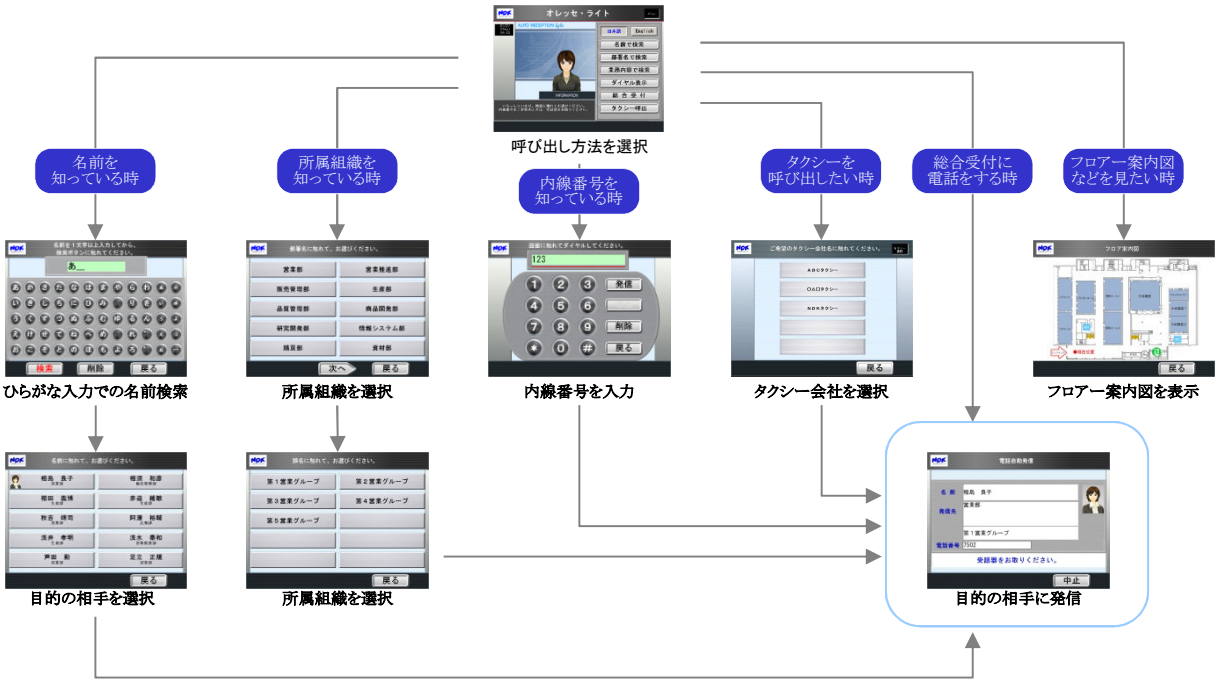

- 総合受付は任意の番号の設定が可能です。
- フロアー案内図は任意の画像が表示できます。

主な機能

背景画像と待機画像は自由に設定可能

ボディーカラーはライトグレーとブラックの2色

ボディーカラーはライトグレーとブラックをご用意しました。オプションの電話機一体スタンドは電話機と人感センサーを一体化し、すっきりとした形状になります。（写真は電話機一体スタンド付きです。）

システム構成図

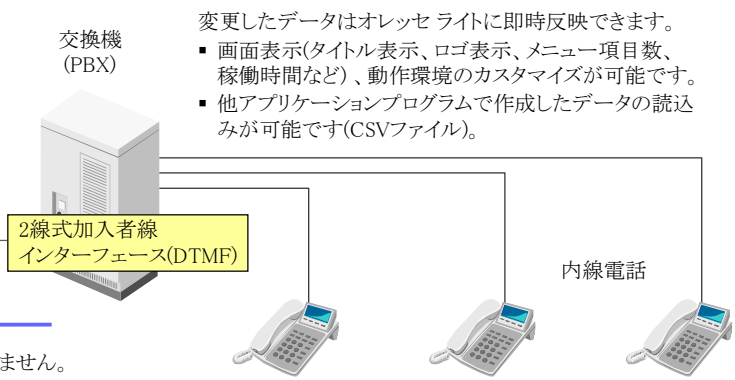

データ登録・編集はメンテナンスプログラムで簡単操作

変更したデータはオレッセ ライトに即時反映できます。

- 画面表示(タイトル表示、ロゴ表示、メニュー項目数、稼働時間など)、動作環境のカスタマイズが可能です。
- 他アプリケーションプログラムで作成したデータの読込みが可能です(CSVファイル)。

- メンテナンスPCはオレッセ ライトの構成機器には含まれていません。
- LAN接続はリモート・メンテナンスを行なうときに必要です。
- 設置場所の都合で、LANの敷設が不可能の場合は、ノートPCとLANクロスケーブル接続によりメンテナンスが可能です。
- 2線式加入者線インターフェースをご用意ください。

本体仕様、メンテナンスプログラム動作環境

オレッセ ライト カウンタータイプ本体仕様		
登録データ	社員	最大 2000名
	部署	最大 100部署
	課・グループ	最大 500課・グループ
基本OS		Windows® Embedded Standard 2009
LCDモニター	液晶表示方式	15型 TFTカラーLCD
	画素数	1024×768(XGA)
	表示色	1,677万色
センサー	方式	拡散反射形　赤外線センサー※人検出用
	検出距離	70cm※検出物により検出距離は多少変わります。
タッチパネル	方式	抵抗膜方式
スピーカユニット		ステレオスピーカー
ファン		なし
インターフェイス	Ethernet	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ45)
	電話回線接続ポート	2線式加入者線インターフェース(DTMF信号) 交換機(PBX)アナログ内線ポートに接続
電源供給	相数／電圧	単相/AC100V
	周波数	50/60Hz
消費電力		30W(標準)
外形寸法 ※パネル角度60°固定、突起物は除く。	標準タイプ	幅360mm×高さ327mm×奥行328mm
	電話機一体スタンド付き	幅430mm×高さ340mm×奥行305mm (高さは調整可能)
質　　量		約4.0kg(本体のみでACアダプタ、スタンドは除く。)
設置環境条件	温度	0～40℃
	湿度	5～85%RH(結露しない場所で室内使用に限定。)
	使用雰囲気	腐食性ガス可燃性ガスがなく、ほこりがひどくないこと。
その他	別途必要物	データメンテナンス用PC、外部接続用アナログ電話機

メンテナンスプログラム仕様	
対応機種	PC/AT互換機
対応OS	日本語 Windows 7 Professional ® 日本語 Windows 8 Professional ® 日本語 Windows 8.1 Professional®
動作メモリー容量	各OSが推奨する環境以上
ハードディスク容量	100MB以上
ディスプレイサイズ	1024×768ピクセル以上

電話回線仕様		
適用回線		2線式加入者線インターフェース
収容回線数		1回線
回線接続方式		通信コネクタ(RJ11)
選択信号種別		DTMF信号方式(PB信号)
コールプログレストーン検出	周波数	320～480Hz
	信号レベル	-26dBm以下 -32dBm以上
IP電話システムへの適用		沖、NEC、NTT、Cisco、日立、富士通等、IP電話システムとの接続実績あり(直接、又はVoipゲートウェイ経由で接続) ※Voipゲートウェイに関しては、IP-PBXによって、対応機種が異なりますので、通信業者、各種交換機メーカー等にてご確認ください。

- このカタログに記載された社名および商品名は各社の登録商標です。
- このカタログの記載内容は2015年5月における仕様です。改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。	●水、湿気、油煙、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。

NDK 日本電通株式会社
でんわ&コンピュータ
〒552-0003　大阪市港区磯路2－21－1
TEL　06-6577-4199
Email:tsc_product@ndknet.com
商品紹介HP:http://www.ndknet.com/arl

お問い合わせ

Oresse

無人受付システム

オレッセ ライト コンパクトⅡ

画面の説明に沿ってタッチパネルを操作して呼出を行うシステムです。
オフィスの受付業務の無人化をリーズナブルな価格で提供。
受付業務経費削減、会社のイメージアップを実現。

- 音声ガイダンスとタッチパネルで簡単操作
- 12インチ液晶モニター採用
- 日本語／英語の2ヶ国語対応
- スペースの少ない場所にも設置可能なコンパクトな筐体
- ハードディスクレス、ROM化による安定動作
- メンテナンスPCからデータの登録・編集が行なえ保守が容易

基本画面フロー

呼び出し方法選択画面で、各種呼出ボタンの表示／非表示の選択ができます。

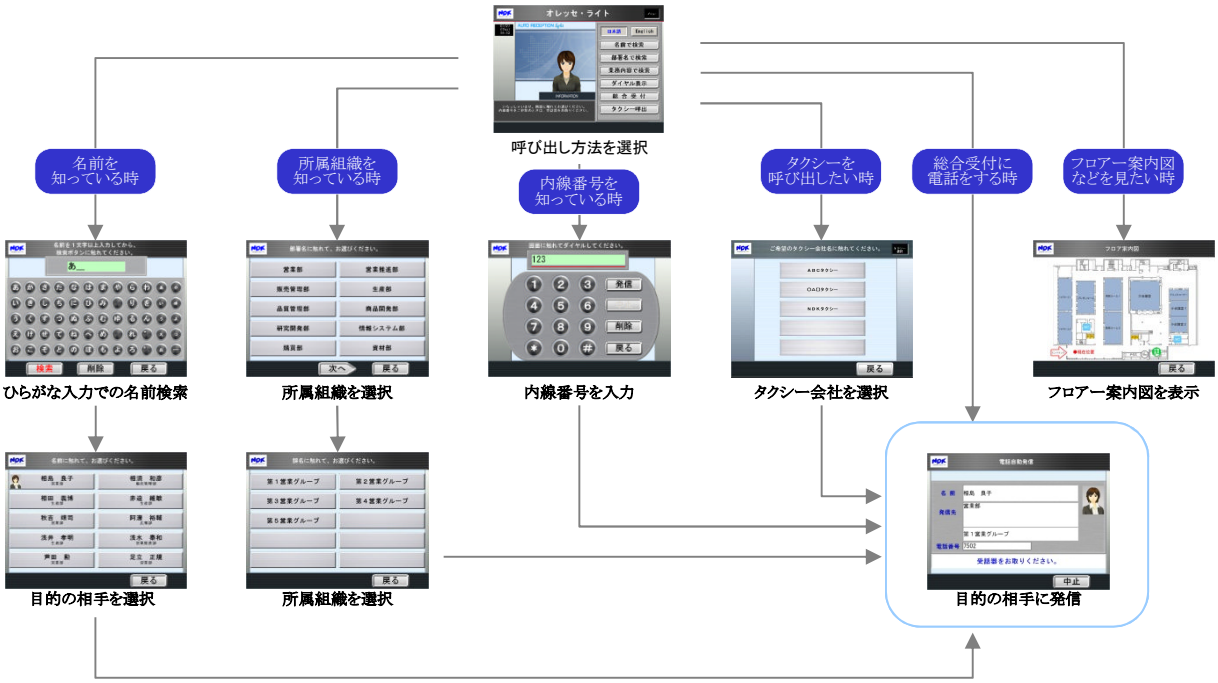

- 総合受付は任意の番号の設定が可能です。
- フロアー案内図は任意の画像が表示できます。

主な機能

背景画像と待機画像は自由に設定可能

ボディーカラーはライトグレーとブラックの2色

オレッセ ライト カウンタータイプの機能とほぼ同等の機能で、筐体をさらにコンパクトにしました。
狭い場所にも手軽に設置できます。

システム構成図

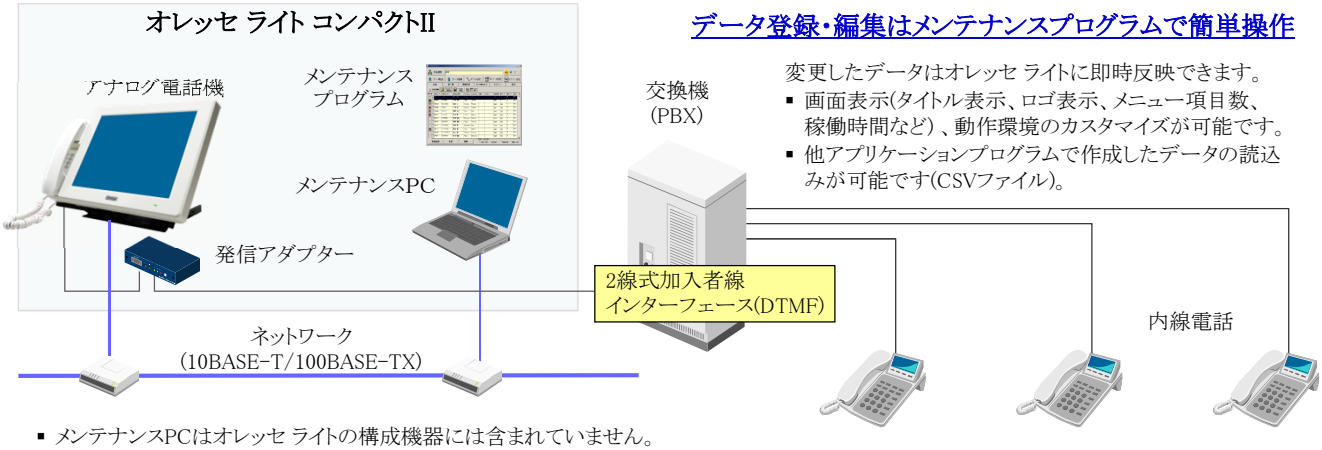

データ登録・編集はメンテナンスプログラムで簡単操作

変更したデータはオレッセ ライトに即時反映できます。
- 画面表示(タイトル表示、ロゴ表示、メニュー項目数、稼働時間など)、動作環境のカスタマイズが可能です。
- 他アプリケーションプログラムで作成したデータの読込みが可能です(CSVファイル)。

- メンテナンスPCはオレッセ ライトの構成機器には含まれていません。
- LAN接続はリモート・メンテナンスを行なうときに必要です。
- 設置場所の都合で、LANの敷設が不可能の場合は、ノートPCとLANクロスケーブル接続によりメンテナンスが可能です。
- 2線式加入者線インターフェースをご用意ください。

本体仕様、メンテナンスプログラム動作環境

オレッセ ライト コンパクトII本体仕様		
登録データ	社員	最大 2000名
	部署	最大 100部署
	課・グループ	最大 500課・グループ
基本OS		Windows® Embedded Standard 2009
LCDモニター	液晶表示方式	12.1型 TFTカラーLCD
	画素数	1024×768(XGA)
	表示色	1,677万色
タッチパネル	方式	抵抗膜方式
スピーカユニット		モノラルスピーカー
ファン		なし
インターフェイス	Ethernet	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ45)
	電話回線接続ポート	2線式加入者線インターフェース(DTMF信号) 交換機(PBX)アナログ内線ポートに接続
電源供給	相数/電圧	単相/AC100V
	周波数	50/60Hz
消費電力		23W(標準)
外形寸法		幅380mm×高さ270mm×奥行200mm ※パネル角度60°に固定した場合の寸法(突起物は除く。)
質　量		約2.5kg(本体のみでACアダプタ、スタンドは除く。)
設置環境条件	温度	0～40℃
	湿度	5～85%RH(結露しない場所で室内使用に限定。)
	使用雰囲気	腐食性ガス可燃性ガスがなく、ほこりがひどくないこと。
その他	別途必要物	データメンテナンス用PC

メンテナンスプログラム仕様	
対応機種	PC/AT互換機
対応OS	日本語 Windows 7 Professional ® 日本語 Windows 8 Professional ® 日本語 Windows 8.1 Professional®
動作メモリー容量	各OSが推奨する環境以上
ハードディスク容量	100MB以上
ディスプレイサイズ	1024×768ピクセル以上

電話回線仕様		
適用回線		2線式加入者線インターフェース
収容回線数		1回線
回線接続方式		通信コネクタ(RJ11)
選択信号種別		DTMF信号方式(PB信号)
コールプログレストーン検出	周波数	320～480Hz
	信号レベル	-26dBm以下 -32dBm以上
IP電話システムへの適用		沖、NEC、NTT、Cisco、日立、富士通等、IP電話システムとの接続実績あり(直接、又はVoipゲートウェイ経由で接続) ※Voipゲートウェイに関しては、IP-PBXによって、対応機種が異なりますので、通信業者、各種交換機メーカー等にてご確認ください。

- このカタログに記載された社名および商品名は各社の登録商標です。
- このカタログの記載内容は2015年5月における仕様です。改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。	●水、湿気、油煙、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。

NDK 日本電通株式会社
でんわ&コンピュータ

〒552-0003　大阪市港区磯路2－21－1
TEL　06-6577-4199
Email:tsc_product@ndknet.com
商品紹介HP:http://www.ndknet.com/arl

お問い合わせ